

## Dichiarazione di prestazione

N.: DOP\_HBS\_BSH\_it\_V3.0

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Legno lamellare secondo EN 14080:2013**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 del Regolamento UE per i prodotti da costruzione (305/2011):

**La data di produzione o il numero di identificazione per le varie commesse sono individuabili nella marcatura dell'elemento strutturale.**

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

**Edifici e ponti**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

**HASSLACHER Holzbausysteme GmbH**

**Feistritz 1**

**9751 Sachsenburg**

**Austria**

5. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

**Nessun mandatario**

6. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

**Sistema 1**

7. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

**non applicabile**

8. Se il prodotto è disciplinato da una norma armonizzata:

**L'organismo notificato di certificazione Holzcert Austria 1359 in riferimento alla resistenza di incollaggio e alla reazione al fuoco ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo sulla base dell'ispezione iniziale della fabbrica e dei controlli di produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica dei controlli di produzione in fabbrica e ha rilasciato una certificazione della conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPR-0618.**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
<b>Modulo di elasticità</b>	Abete rosso/abete bianco: GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c Larice, pino: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c La classificazione nelle classi di resistenza del legno fornito può essere ricavata dai documenti di accompagnamento. Le varie misure dei prodotti possono essere ricavate dai documenti di accompagnamento.	EN 14080:2013
<b>Resistenza alla flessione</b>		
<b>Resistenza alla compressione</b>		
<b>Resistenza alla trazione</b>		
<b>Resistenza al taglio</b>		
<b>Resistenza di incollaggio giunto a pettine</b>	Classi di utilizzo 1 e 2: Impiego di adesivo EPI Tipo di adesivo 1 secondo EN 16254 Classe di utilizzo 3: Impiego di adesivo MUF Tipo di adesivo 1 secondo EN 301	
<b>Resistenza di incollaggio superficie</b>	Impiego di adesivo MUF Tipo di adesivo 1 secondo EN 301	
<b>Durabilità del legno</b>	a norma EN 350-2	
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2, d0	
<b>Rilascio di sostanze pericolose</b>	Classe di emissione di formaldeide E1	


10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono a quelle dichiarate nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome del fabbricante:

Georg Dürregger / direttore generale HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Nome e funzione

**HASSLACHER**  
**Holzbausysteme GmbH**  
 9751 Sachsenburg - Feistritz 1  
 AUSTRIA - [www.hasslacher.at](http://www.hasslacher.at)  
 T +43 4769 2249-0  
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe  
 A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

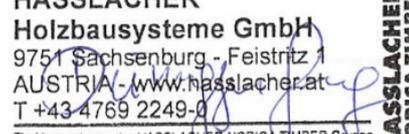


Sachsenburg, 25.07.2016

Luogo e data del rilascio

Timbro/Firma