




FERMACELL

Realizzazione di facciate ventilate intonacate


Estratto dell'edizione originale svizzera

1.2 Sistema HD.


Utilizzo su struttura in legno o alluminio

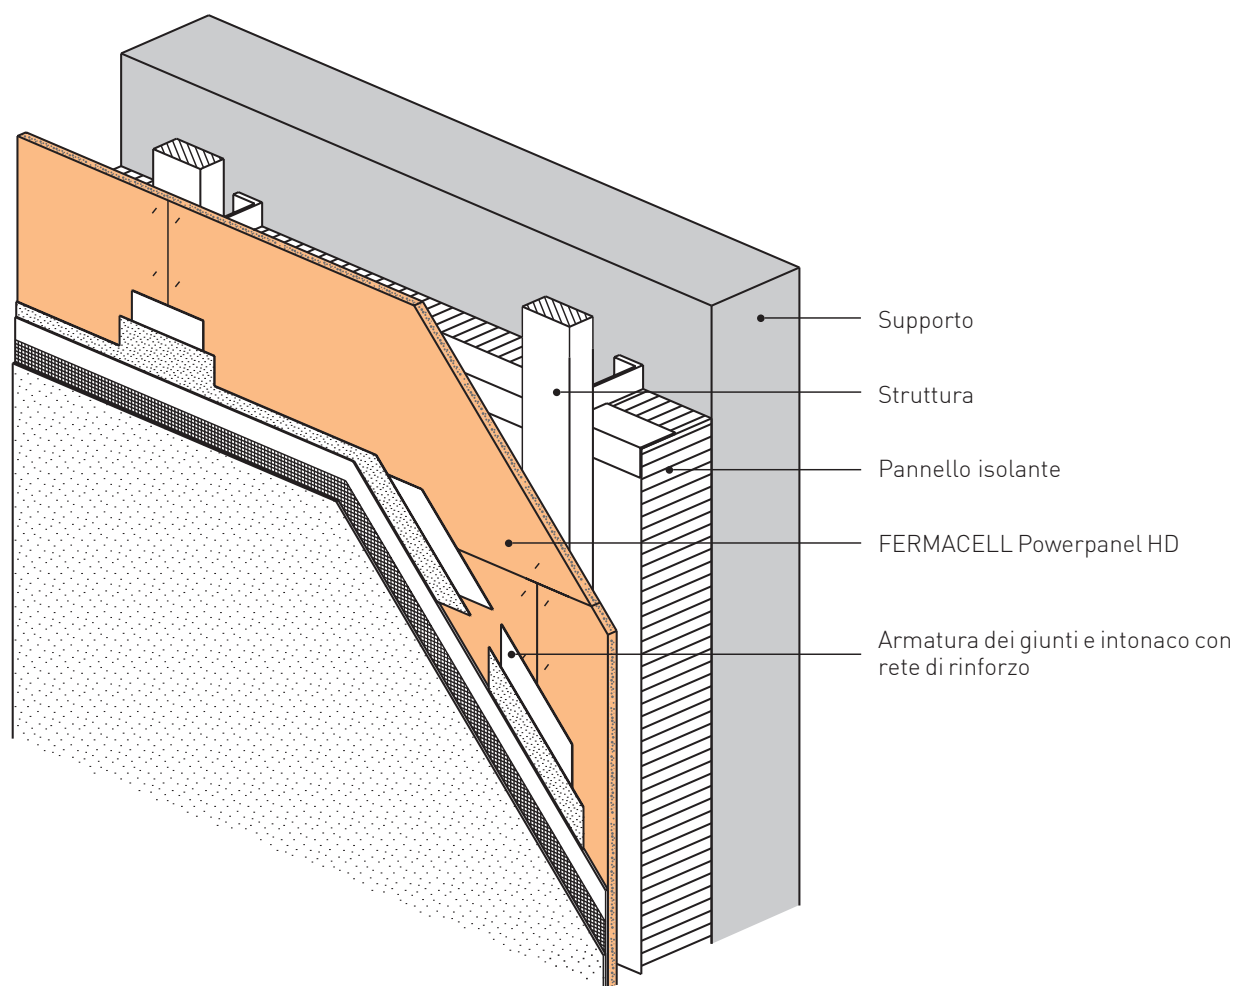

1.3 Fissaggio su struttura in legno.

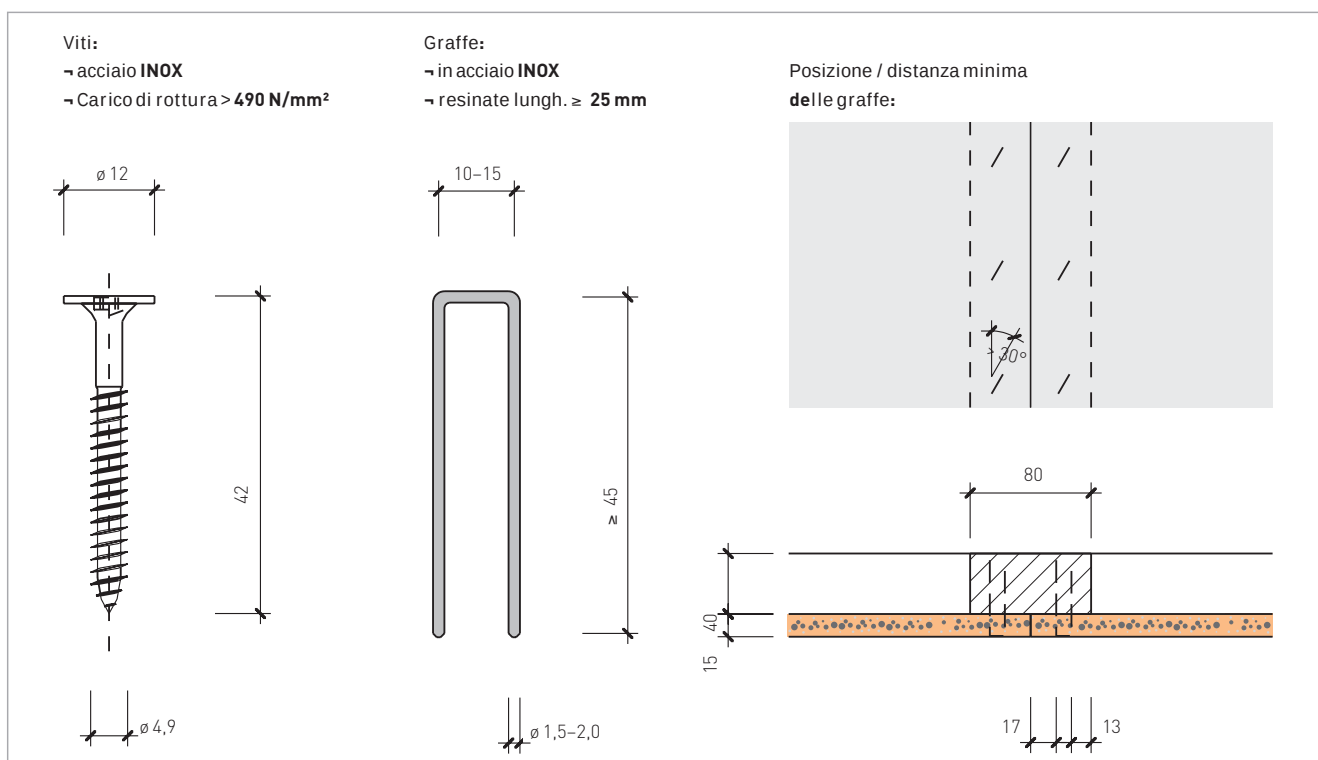

1.4 Fissaggio su profili di alluminio.

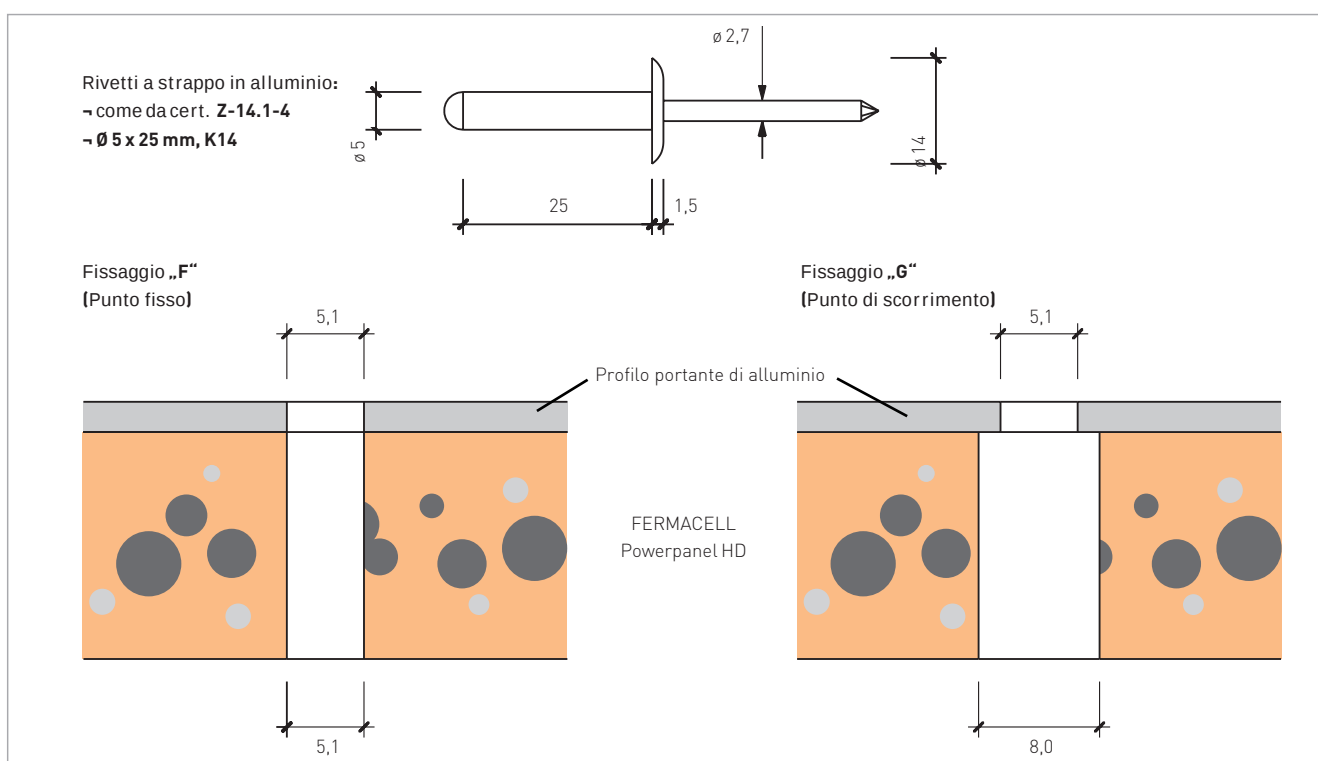


Con struttura in alluminio utilizzare profili con lega EN AW-60 60 a norma DIN EN 755-2 con spessore minimo di 2 mm, carico unitario di

scostamento dalla propor. $R_p 0,2 = 160 \text{ N/mm}^2$. La lunghezza massima dei profili non deve superare 2400 mm.

Il fissaggio di Powerpanel HD su struttura in alluminio si suddivide in fissaggi di scorrimento (G) e fissi (F) (vedere 1.6 – 1.8).


1.5 Dettagli zone vicino angoli.

Zona angolo = Larghezza edificio/10 (min. 1,0 m, max. 2,0 m)

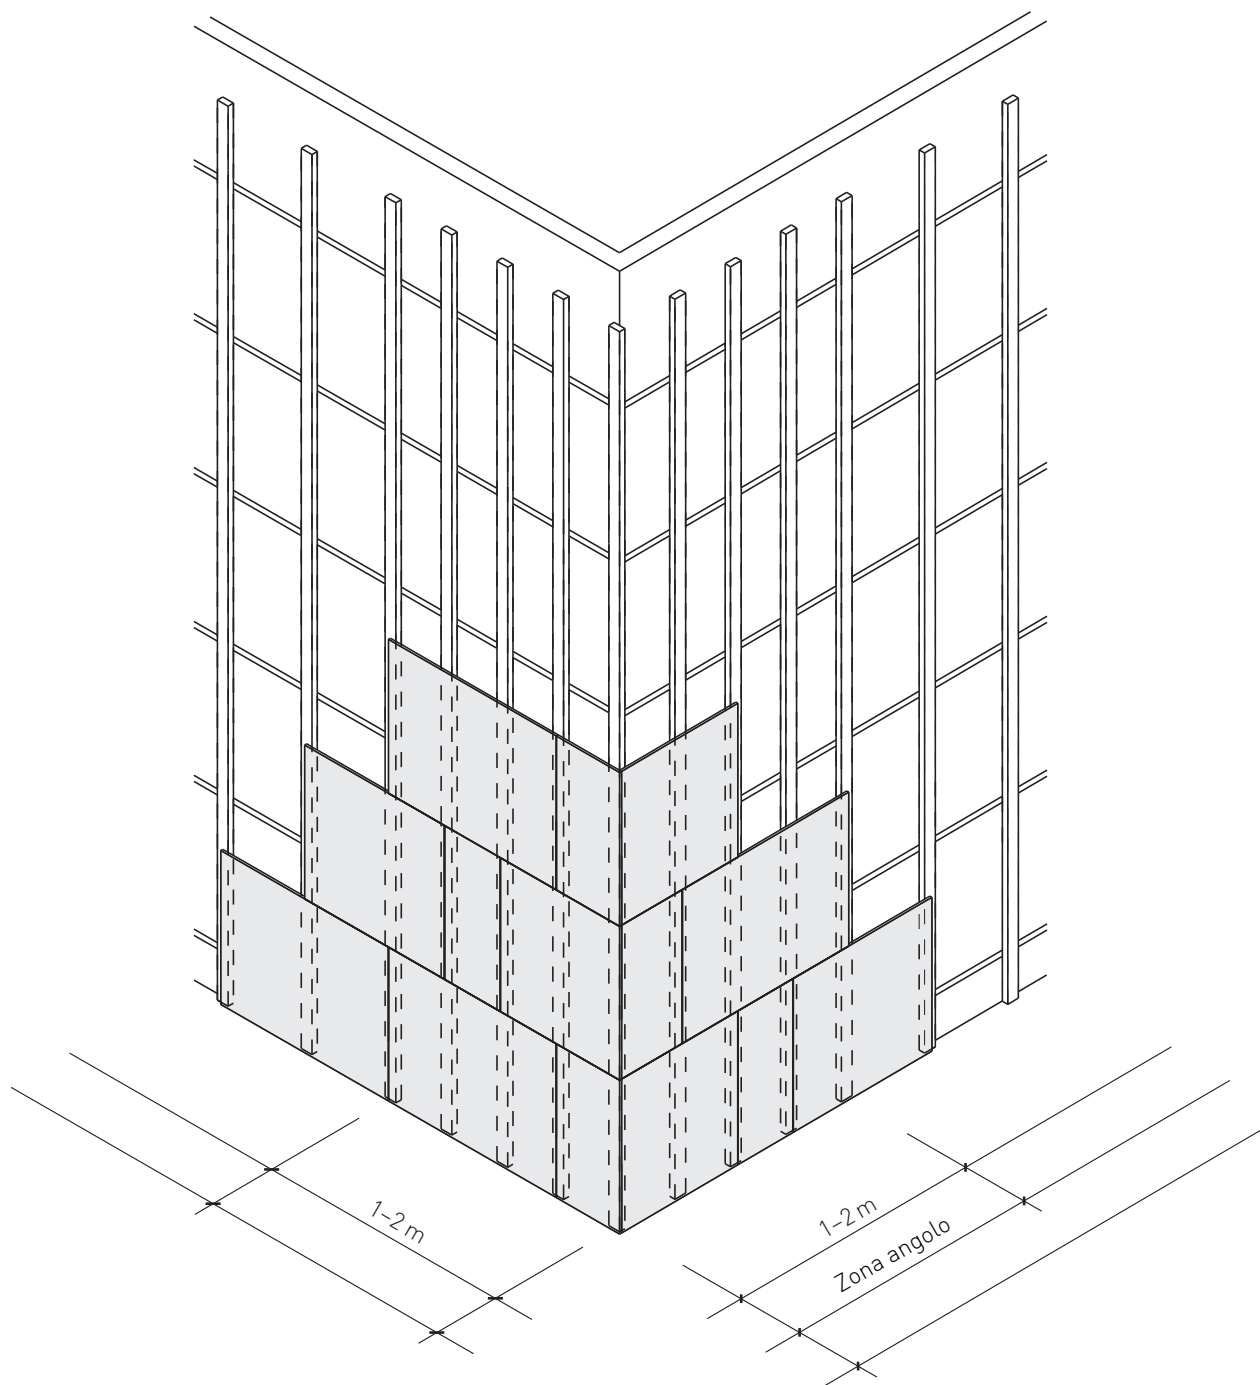


1.6 Applicazione su facciate (zona normale).

Fissaggio con viti
su struttura in legno

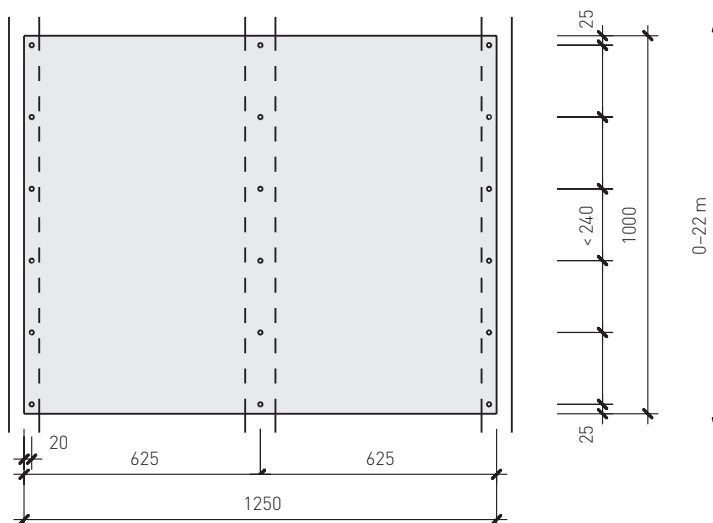


Fissaggio con graffe
su struttura legno

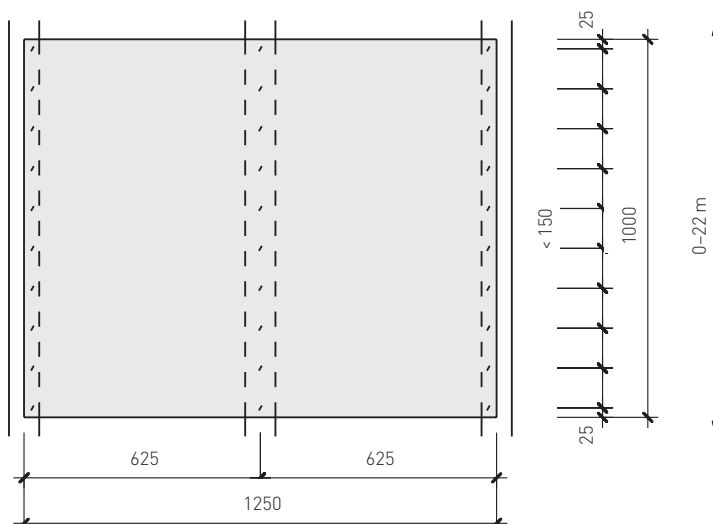


Fissaggio con rivetti
su struttura in alluminio

F = •
G = ◦

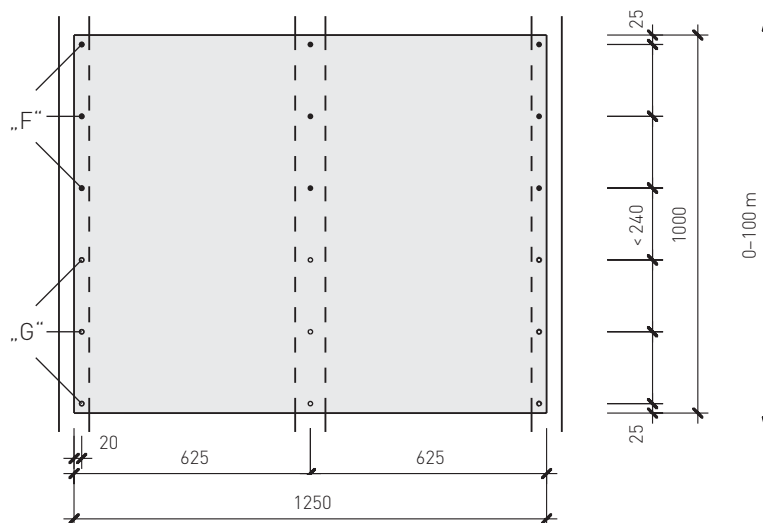


1.7 Applicazione in zona d'angolo, Altezza edificio 0-8 m.

Fissaggio con viti su struttura in legno

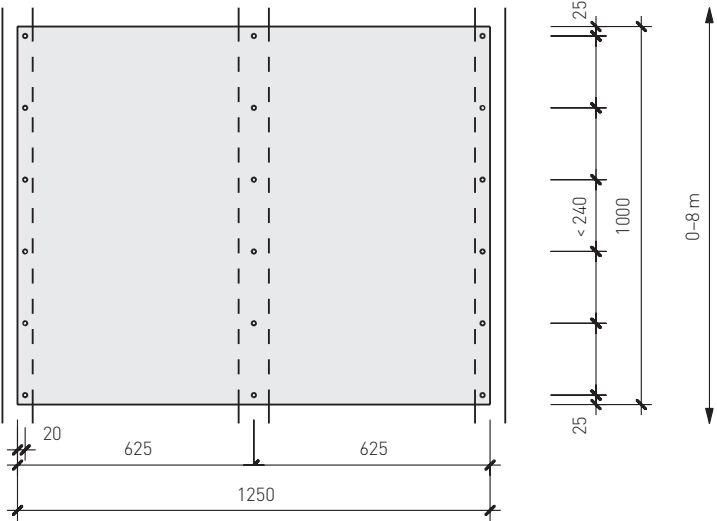


Fissaggio con graffe su struttura in legno

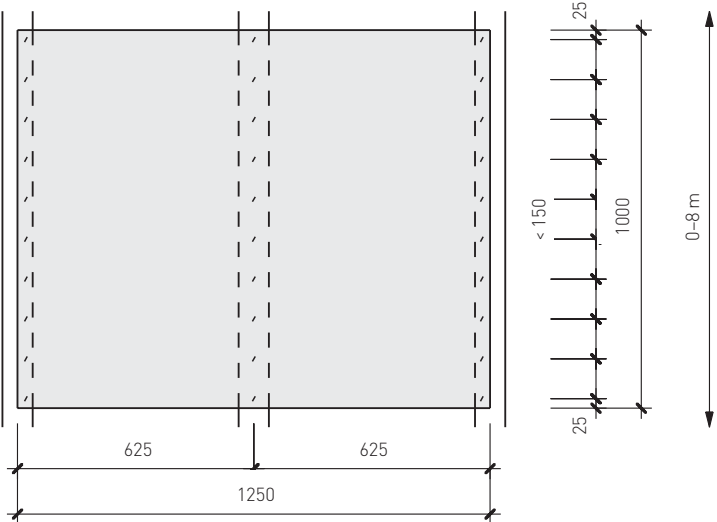


Fissaggio con rivetti su struttura in alluminio

F = •
G = °

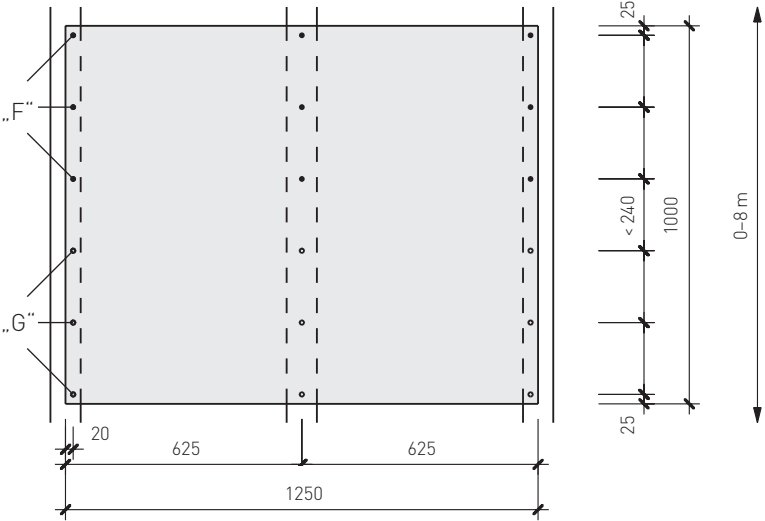


1.8 Applicazione in zona d'angolo, Altezza edificio 8–100 m.

Fissaggio con viti
su struttura di legno

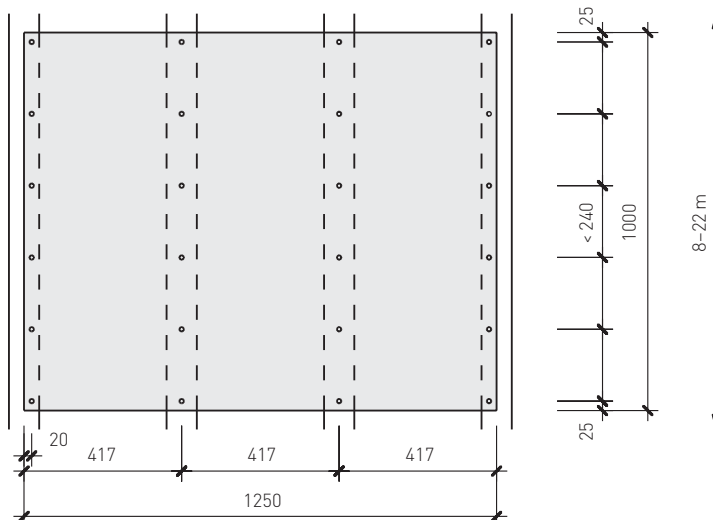


Fissaggio con graffe
su struttura di legno

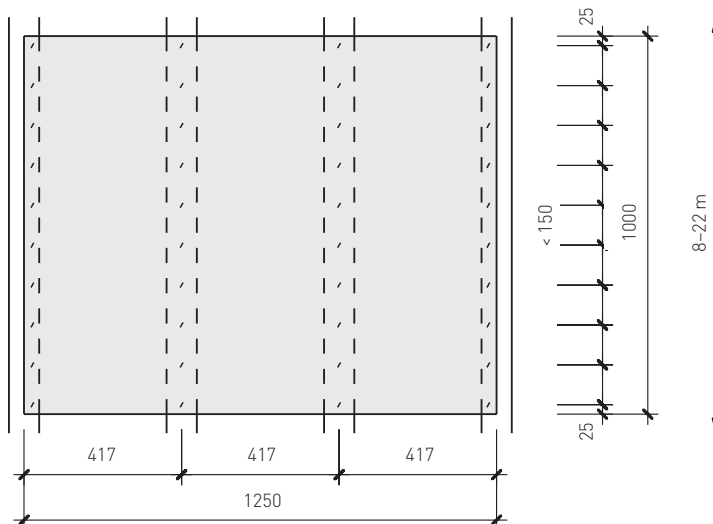

Fissaggio con rivetti
su struttura di alluminio

F = •
G = ◦

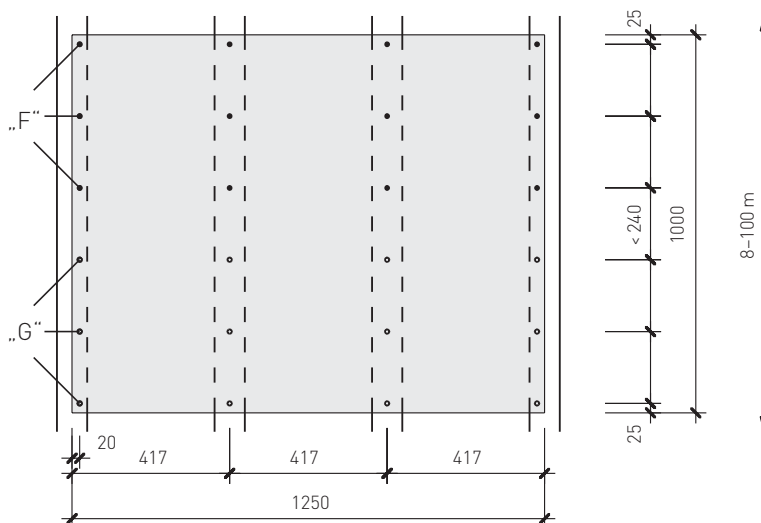

Xella
Sistemi di costruzione a secco s.r.l.
Ufficio commerciale FERMACELL Italia
Via Vespucci, 47
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-4522448
Fax. 035-3843941

www.fermacell.it

FERMACELL® e XELLA® sono marchi registrati del Gruppo XELLA.